

G-Profi CNG 15W-40



Работа на сжатом природном (CNG) газе



Работа на сжиженном нефтяном (LPG) газе



Высокая стабильность против окисления



Среднее содержание золы



Высококачественные минеральные базовые масла

G-Profi CNG 15W-40 – всесезонное моторное масло, разработанное для тяжело нагруженных двигателей коммерческой техники, работающей на сжатом природном (CNG) или сжиженном нефтяном (LPG) газе. Масло создано с применением пакета присадок со средним содержанием золы, фосфора и серы (технология Mid-SAPS). Масло обеспечивает эффективную защиту двигателя от формирования отложений и износа.

Применение



- Предназначено для автобусов, грузовых автомобилей, легкого коммерческого транспорта.
- Для двигателей работающих как на сжиженном нефтяном (LPG-пропан-бутан), так и на сжатом природном (CNG-метан) газе.
- Применимо для использования в тяжело нагруженных дизельных двигателях, где рекомендовано использование масел API CG-4 или ниже.
- Применимо для бензиновых двигателей, где рекомендовано использование масел уровня API SJ или более ранних спецификаций.

Преимущества/Потенциальные выгоды

Адаптивная технология **G-Profi CNG 15W-40** с использованием высокотехнологичного пакета присадок позволяет обеспечивать эффективную работу двигателя при различных режимах эксплуатации:

Характеристики	Преимущества/Потенциальные выгоды
Стабильность против окисления и нитрования	Уменьшение отложений на деталях двигателя – сохранение ресурса работы двигателя
Высокое щелочное число	Нейтрализация продуктов сгорания – возможность работы на некачественном газе
Низкая испаряемость	Снижение расхода масла на угар в процессе эксплуатации – снижение затрат на обслуживание
Высокие антикоррозионные свойства	Эффективная защита от коррозии цветных металлов – снижение затрат на дополнительные запчасти
Универсальность	Применение в газовых, бензиновых и дизельных двигателях


Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Значение	Метод
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 40 °С	110,4	ASTM D 445
при 100 °С	14,4	ASTM D 445
Индекс вязкости	133	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле, °С	236	ASTM D 92
Температура застывания, °С	-32	ASTM D 97
Плотность при 15 °С, кг/м ³	884	ASTM D 4052
Щелочное число, мг КОН/г	8,3	ASTM D 2896
Зольность сульфатная, % масс.	1,0	ASTM D 874

Спецификации:

- API CG-4/SJ
- Renault Trucks RGD
- MAN M 3271-1
- MAN M 3275
- MB 226.9
- MB 228.1

Моторное масло **G-Profi CNG 15W-40** превосходит требования основных спецификаций согласно тестам:

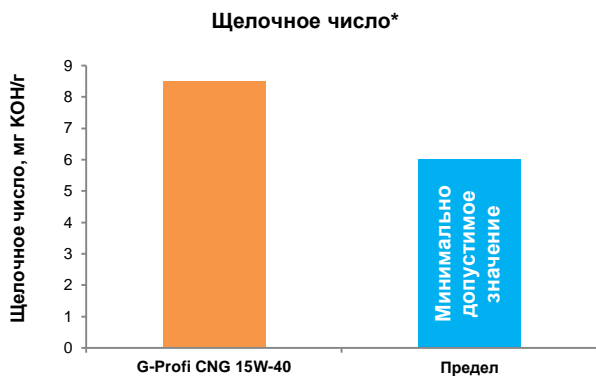

G-Profi CNG 15W-40 обладает улучшенными нейтрализующими свойствами

*Тест ASTM D2896; **Тест ASTM D5800



G-Profi CNG 15W-40 имеет сниженную испаряемость и уменьшенный расход масла на угар, снижает затраты на смазочный материал

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

